


## Regard REXEL2 Sécurité - Classe D400 Cadre rond – Non ventilé



| A (mm) | O (mm) | H (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse tampon (kg) | Conditionnement | Référence |
|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 842    | 600    | 100    | 56,000              | 31,5              | 10              | CDRD60AF  |

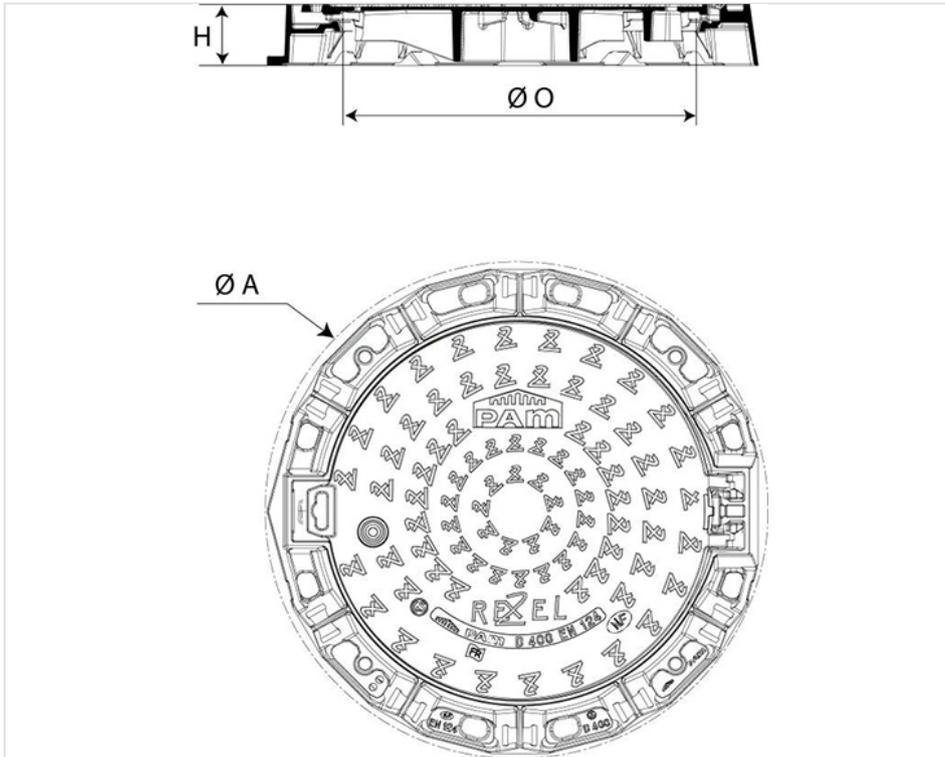

### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Jonc en PEPP](#)

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France »

*France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »*


## Principales caractéristiques :

- [Verrouillage automatique par doubles barreaux élastiques](#)
- Tampon articulé, ouverture à 110° et blocage sécurité à 90°
- Cadre V10 adapté au scellement
- [Verrou ¼ de tour en option](#)
- [Versions avec marquages EU / EP](#)
- Permet la ventilation des réseaux d'assainissement


## Produits associés




Jonc EVA

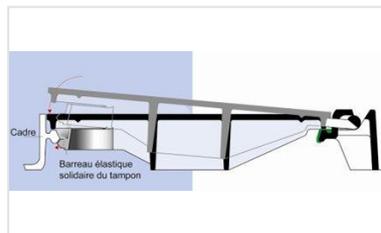

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique

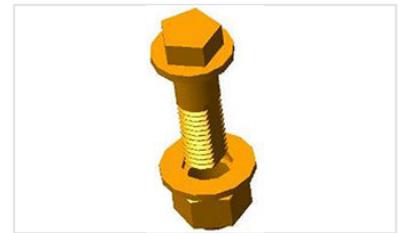

Verrous 1/4 de tour

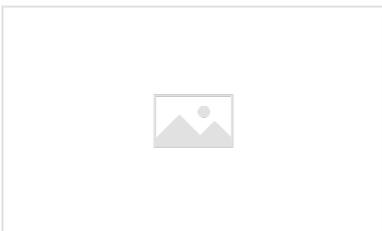

Marquages Spéciaux