ROBINETS DE COMPTEUR FIXES A BOISSEAU SPHERIQUE

Type 4222 Equerre PEHD/Ecrou compteur

INFORMATIONS TECHNIQUES GENERALES

- Laiton **CW617N** matricé à chaud selon la norme **EN 12165**
- **Epaisseur matière** 2.5mm minimum (grande résistance à la torsion)
- Entrée Tube PEHD à **serrage extérieur**.
- Pression nominale **PN16**, test d'étanchéité sur toute la production selon la norme **EN 12266-1** (**fiabilité**)
- **Ecrou tournant** au pas gaz selon la norme **ISO 228-1** pour compteur DN 15-20-25-30-40

- Corps avec méplat pour positionner l'outil de serrage (**facilité de montage**)
- Manœuvre **1/4 de tour** à passage intégral
- Ecrou pour **support** compteur
- **Joints d'étanchéité** de la sphère en téflon dureté shore D54 selon norme **EN 13828**, avec angle d'étanchéité ≥ 9° (étanchéité garantie)
- **Sphère en laiton massif** CW617N DW usinée avec **un outil diamanté**, revêtement 6µ de nickel et 0.3µ de chrome (**rondeur parfaite, étanchéité garantie**)
- Tige de manœuvre en laiton, étanchéité par 2 joints toriques (**grande utilisation**)
- **Poignée en laiton** avec 2 trous de plombage (**2 sens de plombage**)
- Ecrou de la poignée en inox type « Nylstop »
- **Marquage** provenance et date de fabrication sur chaque robinet (**traçabilité**)
- **Garantie** de fonctionnement **5 ans** sous réserve de bonne utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

- **Verrouillable** à postériori

CERTIFICATIONS

- Attestation de Conformité Sanitaire **ACS** (**potabilité**)
- **ISO** 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnementale), ISO 8000 (Ethique), ISO 50001 (Energie), ISO 18001 (Santé/Sécurité), les 5 certifications sont regroupées en une seule : PAS 99 (**compétences**)
- **Test et essai en production** : Attestation de conformité à la norme **EN 12266**

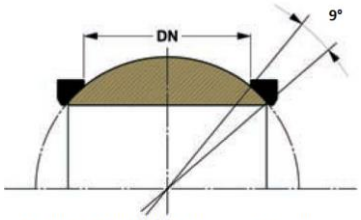

ANGLE D'ETANCHEITE 9° (Norme EN 13828)

ECROU POIGNEE EN INOX
Pas de corrosion, pas de desserrage

DIMENSIONS

Réf	PEHD	DN	DN CPT	A	B1	B2	C	CH1	CH2
212140	25	3/4''	15	70	52.5	55	49	39	31
212141	25	1''	20	70	56.5	58	50	39	37
212142	32	3/4''	15	70	56.5	62	54	49	31
212143	32	1''	20	70	56.5	62	55	49	37
212049	32	1''1/4	25	90	72.5	96	63.5	48	47
212137	32	1''1/2	30	90	72.5	91.5	65.4	48	52
212148	40	1''	20	90	72.5	91.5	61.4	48	37
212153	40	1''1/4	25	90	72.5	91.5	63.5	48	47
212146	40	1''1/2	30	90	72.5	91.5	65.4	58	52
212217	40	2''	40	105	93.5	104	77.5	69	70
212160	50	1''1/2	40	105	89	74	72	60	52
212147	50	2''	40	105	88.5	104	77.5	69	70
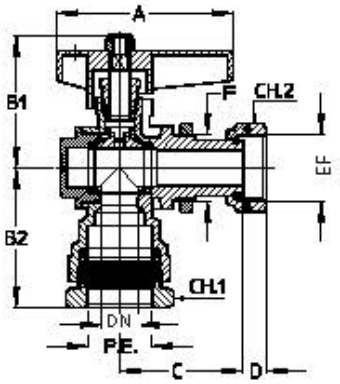
PLAN TECHNIQUE