


SE 5402 | 5488
SE 5902 | 5402.C

YACUO - Robinet bronze de prise en charge universelle avec raccordement REXUO

Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 à 40 - Sortie REXUO 25 à 63 mm

PRISE EN CHARGE

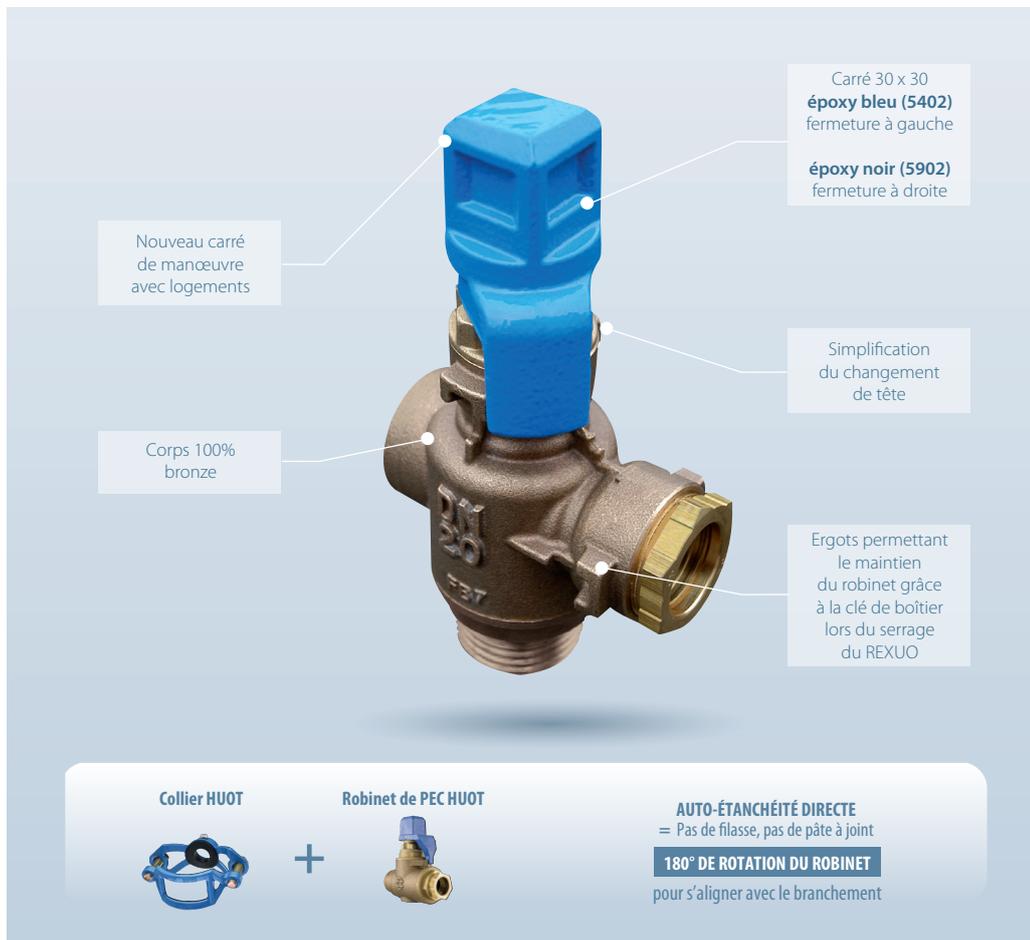

PRODUIT

- ▶ Robinet de prise en charge **universelle** pour tranchée commune et réseau urbain encombré
- ▶ **Corps bronze** pour plus de résistance aux efforts
- ▶ Robinet 1/4 de tour à **bille pleine**
- ▶ **Guidage automatique** de la tige dans l'obturateur : facilité de mise en place de la tête
- ▶ Conçu et commercialisé **depuis 1984**
- ▶ Raccordement de sortie **REXUO avec garniture encliquetée** (références concernées : voir tableau ci-contre)
- ▶ Prise sur le dessus ou sur le côté grâce à **l'interchangeabilité manuelle de la tête**
- ▶ Conditionnement individuel sous **sachet plastique**

5488 | EMBASUO
Pour YACUO 5402

Coloris : entièrement bleu

- ▶ Fixation de l'embase simple et rapide
- ▶ Évite l'introduction de **tout corps étranger**
- ▶ Montage **sans outil**

5402.C | Clé de serrage YACUO
Pour YACUO tête tous DN d'un côté et REXUO de l'autre - Ø ext. 25 et 32 mm

Serrage / Desserrage de la tête YACUO

Serrage / Desserrage REXUO

- ▶ **Prise en main aisée** pour un serrage idéal
- ▶ **Guidage de la clé** sur le tube



Corps	bronze NF EN 1982
Obturateur	bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
Joint d'étanchéité (siège)	PTFE
Tête	tige laiton NF EN 1216X / carré d'ordonnance fonte - 5402.25SE - GJL - NF EN 1561 revêtement époxy - Autres : GJS - NF EN 1563
Nez	petit bossage M40x3 / gros bossage M55x3 ISO 965
Raccordement	Rexuo raccord à serrage extérieur, pièces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Matière de la clé	Acier nickelé / chromé

CORPS 100% BRONZE

JOINT LARGE

PRESSION 16 BARS


ROTATION 180° DU ROBINET

Tests d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 PN25. Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité à la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité à la dépression intérieure - ISO 3459. Essai de résistance à l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité à la pression intérieure lorsqu'il est soumis à une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

YACUO - Robinet bronze de prise en charge universelle avec raccordement REXUO

Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 à 40 - Sortie REXUO 25 à 63 mm

5402 - Yacuo 5402

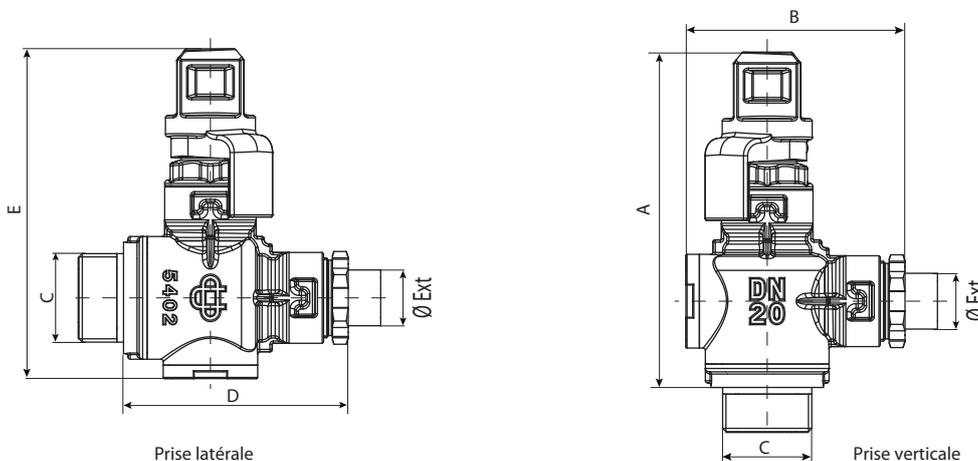


Code		DN	Filetage NEZ (C)	ø ext. Sortie (mm)	ø outil avec garde de perçage (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	
Ferm. à gauche	Ferm. à droite										
5402.25SE	5902.25SE	20	M40x3	25	20	150	97	100	148	1,650	E
5402.2032SE*	5902.2032SE*	20	M40x3	32	20	150	140	140	150	1,900	
5402.25SEG	5902.25SEG	20	M55x3	25	20	150	140	140	150	2,100	E
5402.32SE	5902.32SE	27	M40x3	32	24	169	116	120	164	2,450	E
5402.32SEG	5902.32SEG	27	M55x3	32	24	169	116	120	164	2,570	E
5402.40SE	5902.40SE	32	M55x3	40	30	185,5	137	140	182	3,360	E
5402.50SE	5902.50SE	40	M55x3	50	38	202	164	167	199,5	4,635	E
5402.63SE*	5902.63SE*	40	M55x3	63	38	202	224,5	227	199,5	5,800	E

Pour les robinets équipés de garniture encliquetée, voir les références avec le logo **E**


*avec kit d'adaptation type 9402/K

5488 - Embase pour Yacuo 5402

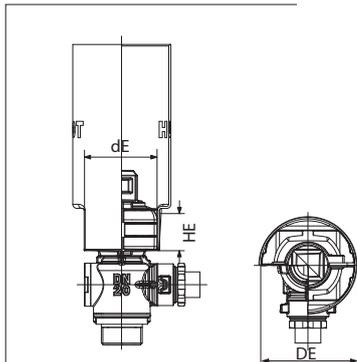

Code	DN	EMBASE			Poids (kg)
		DE (mm)	dE (mm)	HE (mm)	
5488.20	20	95	73	41	0,150
5488.25	25	95	107	65	0,230
5488.32	32	95	107	65	0,235
5488.40	40	95	107	65	0,195

5402/C - Clé de serrage Yacuo

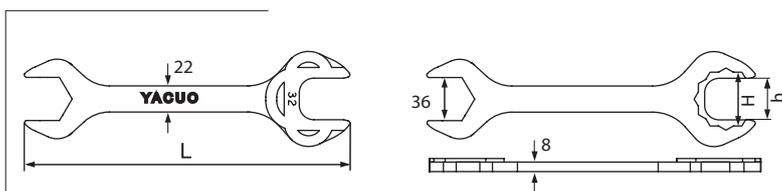

Code	Longueur L (mm)	Hauteur H (mm)	Poids (kg)
5402.C25SE	260	28	0,480
5402.C32SE	267	35	0,520