

Conex | Bänninger

Série 5000


Une large gamme de Raccords Cuivre à souder.



Caractéristiques et Avantages:

- Disponibles du diamètre 6 au 159 mm.
- Pour une utilisation avec le tube cuivre EN 1057.
- Une large gamme certifiée NF
- Le cuivre garantit une bonne conductibilité thermique, une résistance à la corrosion, des propriétés biologiques et est totalement recyclable.

| Raccords Cuivre Série 5000 | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Diamètre (mm) | Pression de service (bar) | | |
| | -20° à 110°C | 150°C | 200°C |
| 6 | 79.1 | 67.3 | 35.6 |
| 8 | 57.9 | 49.2 | 26.1 |
| 10 | 45.7 | 38.8 | 20.5 |
| 12 | 37.7 | 32.0 | 17.0 |
| 15 | 35.1 | 29.8 | 15.8 |
| 18 | 33.3 | 28.3 | 15.0 |
| 22 | 30.6 | 26.0 | 13.8 |
| 28 | 23.8 | 20.3 | 10.7 |
| 35 | 21.1 | 17.9 | 9.5 |
| 42 | 19.3 | 16.4 | 8.7 |
| 54 | 16.3 | 13.9 | 7.3 |

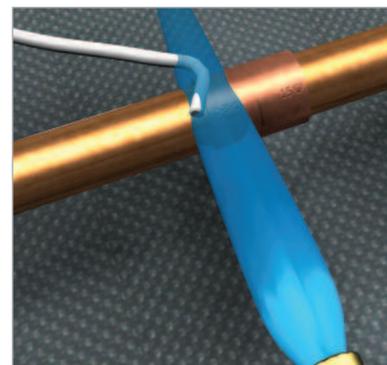

Conex | Bänninger

Série 5000

Série 5000

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| <p>Courbe 90° MF</p>  <p>5001A Du: 6mm Au: 159mm</p> | <p>Courbe 90° FF</p>  <p>5002A Du: 6mm Au: 159 mm</p> | <p>Coude union 2 pièces</p>  <p>5002G Du: 12x3/8 Au: 28x1</p> | <p>Coude à 45° MF</p>  <p>5040 Du: 8mm Au: 133mm</p> | <p>Coude à 45° FF</p>  <p>5041 Du: 6mm Au: 159mm</p> | <p>Courbe double FF</p>  <p>5060 Du: 10mm Au: 54mm</p> | <p>Dos d'âne FF</p>  <p>5085 Du: 12mm Au: 22mm</p> |
| <p>Dos d'âne MF</p>  <p>5086 Du: 12mm Au: 22mm</p> | <p>Coude à 90° FF</p>  <p>5090 Du: 6mm Au: 108mm</p> | <p>Coude à 90° MF</p>  <p>5092 Du: 6mm Au: 67mm</p> | <p>Té FFF et Té réduit FFF</p>  <p>5130 Du: 6mm Au: 133mm</p> | <p>Réduction FF</p>  <p>5240 Du: 6mm Au: 108mm</p> | <p>Réduction MF</p>  <p>5243 Du: 6mm Au: 159mm</p> | <p>Manchon FF</p>  <p>5270 Du: 6mm Au: 159mm</p> |
| <p>Bouchon F</p>  <p>5301 Du: 6mm Au: 159mm</p> | <p>Raccord 2 pièces droit</p>  <p>5359G Du: 10x3/8 Au: 54x2"</p> | <p>Coude à 90° JT FF</p>  <p>V090J 32 et 40mm</p> | <p>Coude à 90° JT MF</p>  <p>V092J 32 et 40mm</p> | <p>TE PDB MFF</p>  <p>V129 Du: 32mm Au: 40 mm</p> | <p>TE PDB FFF</p>  <p>V131 Du: 32mm Au: 52 mm</p> | <p>Mamelon JT MF</p>  <p>V243J 32 et 40 mm</p> |
| <p>Mamelon JT FF</p>  <p>V270J 32 et 40 mm</p> | | | | | | |

*Les produits Conex/Bänninger sont certifiés par de nombreuses Autorités et Laboratoires de certification. Pour plus de détails sur cette gamme de produit, vous pouvez contacter par email notre équipe technique au : technical@ibpgroup.com

Conex Bänninger France - 17, rue de l'Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine | Tel: +33 967 579 554
Email: salesfrance@ibpgroup.com | Website: <http://www.conexbanninger.com>

IBP Atcosa, S.L., Polígono industrial Quintos Aeropuerto, Apdo de Correos N°16 - 14080 CORDOBA | Tel : sales +34 957 469 620 / +34 957 469 655 . Fax: +34 957 469 632
Email: sales.spain@ibpgroup.com; sales.africa@ibpgroup.com | Website: <http://www.conexbanninger.com>