

Éléments de réduction

R7 | Réduction concentrique




Réduction concentrique mâle / femelle convenant à tout type de montage de deux pièces réduisant de plusieurs crans le Ø nominal. Fileté du 1/4" au 2" et taraudé du 1/8" au 1"1/2.

1410/R | Réduction mâle/femelle



Réduction mâle /femelle à épaulement répondant au montage de deux pièces dont le filetage à un écart de 1 à 2 Ø nominaux. Fileté du 1/4" au 1"1/2 et taraudé du 3/8" au 2".

FOCUS | DÉTAIL DU CONCEPT REXUO

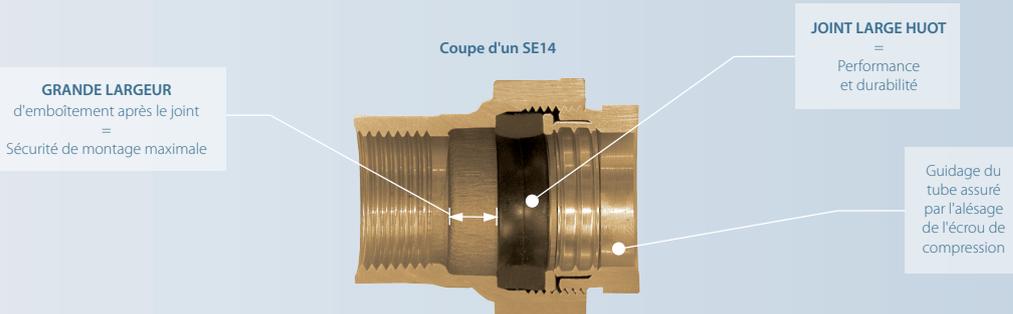

PRODUITS ASSOCIÉS

Gamme raccord laiton



SE12

▶ Voir p.59



SE13

▶ Voir p.63



SE14

▶ Voir p.63



SE19

▶ Voir p.65



SE21

▶ Voir p.69



9214

▶ Voir p.71

Kit auto-étanche



▶ Voir p.75 et 77

> Transforme les boîtiers REXUO Pas de filasse ni de pâte à joint

Clé REXUO et clé de boîtier



▶ Voir p.81

> Serrage simple et rapide Ø 25 à 63 disponibles

Corps

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Filetage

taraudé ou fileté au pas du gaz - ISO 228-1 / NF E 03-005


**LARGE
GAMME
DISPONIBLE**

**PRESSION
16
BARS**

Test de l'enveloppe identique à NFE 29-311 - ISO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.


Éléments de réduction

R7 - Réduction concentrique

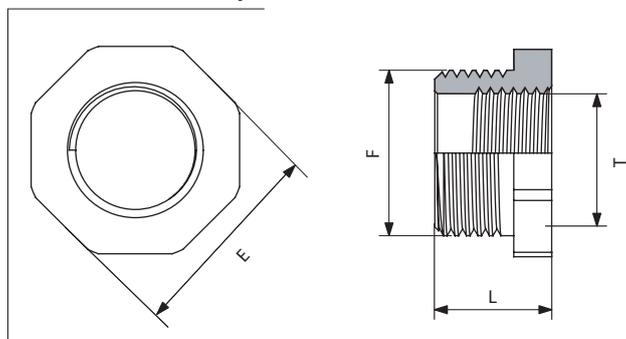

Code	Filetage F (pouce)	Taraudage T (pouce)	L* (mm)	E* (mm)	Poids (kg)
8007.0805	1/4"	1/8"	11	15	0,005
8007.1205	3/8"	1/8"	12	17	0,015
8007.1208	3/8"	1/4"	13	20	0,015
8007.1508	1/2"	1/4"	15	24	0,030
8007.1512	1/2"	3/8"	15	24	0,020
8007.2012	3/4"	3/8"	18	33	0,060
8007.2015	3/4"	1/2"	18	33	0,050
8007.2612	1"	3/8"	16	40	0,090
8007.2615	1"	1/2"	16	40	0,080
8007.2620	1"	3/4"	16	40	0,070
8007.3315	1"1/4	1/2"	22	48	0,170
8007.3320	1"1/4	3/4"	22	48	0,160
8007.3326	1"1/4	1"	22	48	0,120
8007.4015	1"1/2	1/2"	26	56	0,260
8007.4020	1"1/2	3/4"	26	56	0,250
8007.4026	1"1/2	1"	26	56	0,220
8007.4033	1"1/2	1"1/4	26	56	0,140
8007.5015	2"	1/2"	28	64	0,380
8007.5020	2"	3/4"	28	64	0,360
8007.5026	2"	1"	28	64	0,380
8007.5033	2"	1"1/4	28	64	0,310
8007.5040	2"	1"1/2	28	64	0,280

1410/R - Réduction mâle/femelle

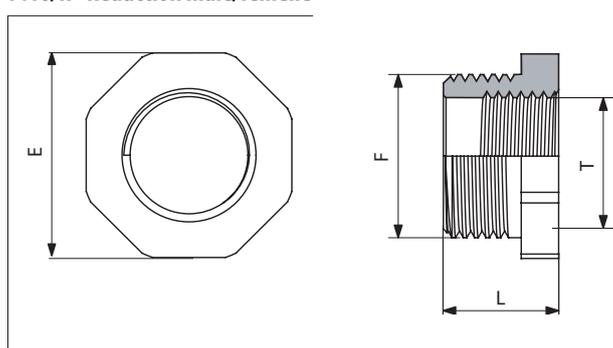

Code	Filetage F (pouce)	Taraudage T (pouce)	L* (mm)	E* (mm)	Poids (kg)
1410.R0812	1/4"	3/8"	17	19	0,015
1410.R1215	3/8"	1/2"	19	23	0,020
1410.R1220	3/8"	3/4"	22	29	0,040
1410.R1520	1/2"	3/4"	22	29	0,040
1410.R1526	1/2"	1"	24	36	0,070
1410.R2026	3/4"	1"	29	36	0,080
1410.R2633	1"	1"1/4	32	45	0,130
1410.R3340	1"1/4	1"1/2	37	52	0,230
1410.R4050	1"1/2	2"	47	66	0,340

* Cotes non fonctionnelles susceptibles de variation