
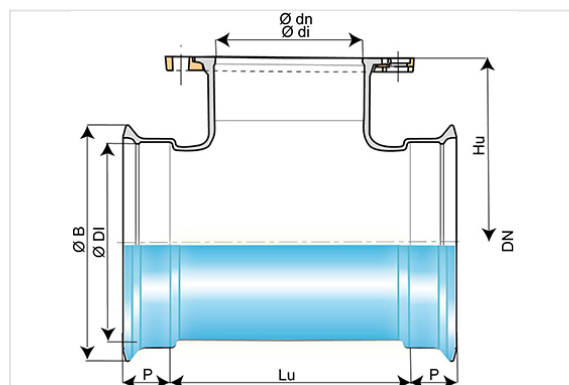


Té NATURAL à 2 emboîtements EXPRESS et tubulure Bride Orientable

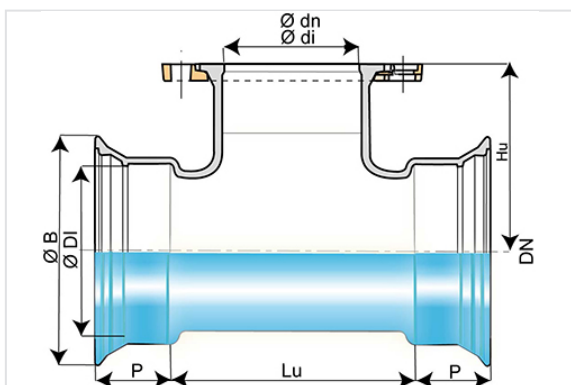

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
							Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
60	40	154	141	76	80,3	143,5	9,000	NEA60UD1ANN2	9,000	NEA60UD1ANN2	9,000	NEA60UD1ANN2
60	60	154	161	76	80,3	143,5	9,874	NEA60UD1CNN2	9,874	NEA60UD1CNN2	9,900	NEA60UD3CNN2
60	65	154	161	76	80,3	143,5	10,460	NEA60UD1DNN2	10,460	NEA60UD1DNN2	10,900	NEA60UD3DNN2
80	40	145	149	79	101,4	167,5	10,800	NEA80UD1ANN2	10,800	NEA80UD1ANN2	10,800	NEA80UD1ANN2
80	60	145	169	79	101,4	167,5	11,274	NEA80UD1CNN2	11,274	NEA80UD1CNN2	11,300	NEA80UD3CNN2
80	65	145	174	79	101,4	167,5	11,860	NEA80UD1DNN2	11,860	NEA80UD1DNN2	12,300	NEA80UD3DNN2
80	80	183	165	79	101,4	167,5	13,274	NEA80UD1ENN2	13,274	NEA80UD1ENN2	13,274	NEA80UD1ENN2
100	40	150	161	80	121,4	187,5	12,700	NEB10UD1ANN2	12,700	NEB10UD1ANN2	12,700	NEB10UD1ANN2
100	60	150	181	80	121,4	187,5	13,774	NEB10UD1CNN2	13,774	NEB10UD1CNN2	13,800	NEB10UD3CNN2
100	65	150	186	80	121,4	187,5	14,360	NEB10UD1DNN2	14,360	NEB10UD1DNN2	14,800	NEB10UD3DNN2
100	80	185	177	80	121,4	187,5	15,374	NEB10UD1ENN2	15,374	NEB10UD1ENN2	15,374	NEB10UD1ENN2
100	100	210	180	80	121,4	187,5	16,600	NEB10UD1FNN2	16,600	NEB10UD1FNN2	17,800	NEB10UD3FNN2
125	40	150	164	83	147,4	214,5	15,300	NEB12UD1ANN2	15,300	NEB12UD1ANN2	15,300	NEB12UD1ANN2
125	60	150	184	83	147,4	214,5	16,574	NEB12UD1CNN2	16,574	NEB12UD1CNN2	16,600	NEB12UD3CNN2
125	65	150	184	83	147,4	214,5	17,160	NEB12UD1DNN2	17,160	NEB12UD1DNN2	17,600	NEB12UD3DNN2
125	80	165	195	83	147,4	214,5	18,274	NEB12UD1ENN2	18,274	NEB12UD1ENN2	18,274	NEB12UD1ENN2
125	100	190	200	83	147,4	214,5	19,600	NEB12UD1FNN2	19,600	NEB12UD1FNN2	20,800	NEB12UD3FNN2
125	125	267	200	83	147,4	214,5	22,134	NEB12UD1GNN2	22,134	NEB12UD1GNN2	23,800	NEB12UD3GNN2
150	40	154	176	86	173,4	241,5	18,400	NEB15UD1ANN2	18,400	NEB15UD1ANN2	18,400	NEB15UD1ANN2
150	60	154	196	86	173,4	241,5	19,774	NEB15UD1CNN2	19,774	NEB15UD1CNN2	19,800	NEB15UD3CNN2

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
							Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
150	65	154	201	86	173,4	241,5	20,360	NEB15UD1DNN2	20,360	NEB15UD1DNN2	20,800	NEB15UD3DNN2
150	80	165	210	86	173,4	241,5	21,674	NEB15UD1ENN2	21,674	NEB15UD1ENN2	21,674	NEB15UD1ENN2
150	100	190	215	86	173,4	241,5	23,200	NEB15UD1FNN2	23,200	NEB15UD1FNN2	24,400	NEB15UD3FNN2
150	125	220	210	86	173,4	241,5	25,834	NEB15UD1GNN2	25,834	NEB15UD1GNN2		
150	150	305	220	86	173,4	241,5	28,558	NEB15UD1JNN2	28,558	NEB15UD1JNN2	30,600	NEB15UD3JNN2
200	40	159	209	92	225,5	294,5	25,100	NEB20UD1ANN2	25,100	NEB20UD1ANN2	25,100	NEB20UD1ANN2
200	60	159	229	92	225,5	294,5	26,874	NEB20UD1CNN2	26,874	NEB20UD1CNN2	26,900	NEB20UD3CNN2
200	65	159	234	92	225,5	294,5	27,460	NEB20UD1DNN2	27,460	NEB20UD1DNN2	27,900	NEB20UD3DNN2
200	80	170	240	92	225,5	294,5	29,174	NEB20UD1ENN2	29,174	NEB20UD1ENN2	29,174	NEB20UD1ENN2
200	100	195	245	92	225,5	294,5	29,300	NEB20UD1FNN2	29,300	NEB20UD1FNN2	30,500	NEB20UD3FNN2
200	150	250	245	92	225,5	294,5	37,158	NEB20UD1JNN2	37,158	NEB20UD1JNN2	39,200	NEB20UD3JNN2
200	200	360	260	92	225,5	294,5	45,400	NEB20UD1KNN2	45,300	NEB20UD2KNN2	46,800	NEB20UD3KNN2
250	60	165	260	100	277,8	351,1	27,900	NEB25UD1CNN2	27,900	NEB25UD1CNN2	27,500	NEB25UD3CNN2
250	65	164	272	100	276,8	351	28,060	NEB25UD1DNN2	28,060	NEB25UD1DNN2	39,800	NEB25UD3DNN2
250	80	234	250	100	276,8	351	27,800	NEB25UD1ENN2	27,800	NEB25UD1ENN2	27,800	NEB25UD1ENN2
250	100	200	274	100	276,8	351	29,500	NEB25UV1FNN2	29,500	NEB25UV1FNN2	30,700	NEB25UV3FNN2
250	150	235	280	100	277,8	351,1	39,400	NEB25UD1JNN2	39,400	NEB25UD1JNN2	41,400	NEB25UD3JNN2
250	200	290	290	100	277,8	351,1	47,400	NEB25UD1KNN2	47,600	NEB25UD2KNN2	48,900	NEB25UD3KNN2
250	250	350	300	100	277,8	351,1	56,200	NEB25UD1LNN2	56,200	NEB25UD2LNN2	58,900	NEB25UD3LNN2
300	60	237	297	105	328,8	408,2	41,100	NEB30UD1CNN2	41,100	NEB30UD1CNN2	40,700	NEB30UD3CNN2
300	65	237	297	105	328,8	408,2	56,960	NEB30UD1DNN2	56,960	NEB30UD1DNN2		
300	80	155	295	110	329,8	407,5	40,900	NEB30UD1ENN2	40,900	NEB30UD1ENN2	40,900	NEB30UD1ENN2
300	100	205	302	105	328,8	408,2	35,990	NEB30UV1FNN2	35,990	NEB30UV1FNN2	37,190	NEB30UV3FNN2
300	150	235	310	110	329,8	407,5	49,200	NEB30UD1JNN2	49,200	NEB30UD1JNN2	51,200	NEB30UD3JNN2
300	200	295	320	110	329,8	407,5	58,700	NEB30UD1KNN2	58,900	NEB30UD2KNN2	60,200	NEB30UD3KNN2
300	250	380	330	110	329,8	407,5	68,300	NEB30UD1LNN2	68,300	NEB30UD2LNN2	71,000	NEB30UD3LNN2
300	300	410	340	110	329,8	407,5	79,500	NEB30UD1MNN2	79,000	NEB30UD2MNN2	82,600	NEB30UD3MNN2


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable
- Le domaine d'emploi des raccords Aquacoat® dans les sols est équivalent à celui du tuyaux Natural Biozinalium®, il convient à la majorité des sols, tels que définis dans l'annexe D.2.2 de la norme EN545:2010 à l'exception :
 - des sols tourbeux et acides
 - des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents industriels
 - des sols situés sous le niveau de la nappe phréatique marine ayant une résistivité inférieure à 500 Ω cm
- Dans de tels sols, ou dans d'autres environnements agressifs, ou encore dans l'éventualité de courants vagabonds, il est recommandé d'utiliser d'autres types de revêtements plus adaptés.


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB) sans Bisphénol
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009


Produits associés

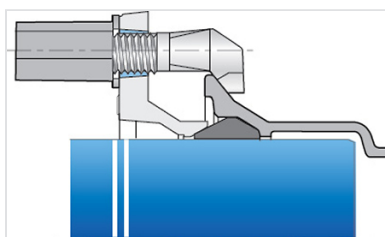

Ensemble Raccord Express
AQB + Joint Express

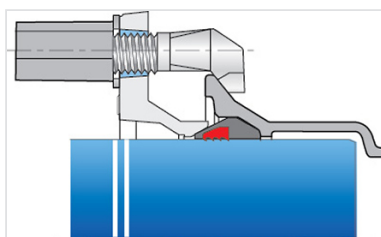

Ensemble Raccord Express
AQB + Joint Express Vi

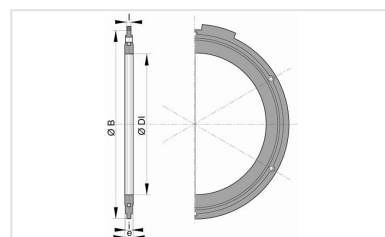

Ensemble de joint à bride
avec boulonnerie en acier
métallisé