



20
25



SYDEO - Service Public de l'Eau - Cœur d'Ardèche
« Fourniture de pièces pour le réseau d'eau potable »

Dossier Technique Robinets Compteur

LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE D'ADDUCTION D'EAU

 www.isiflo.com





AVANTAGES - DIFFERENCES

isiflo®

www.isiflo.fr

isiflo
Robinetterie



- Robinet en laiton matricé à boisseau sphérique 1/4 de tour
- Manoeuvre par poignée laiton et tige avec double presse-étoupe
- Epaisseur de matière minimum 2.2mm : grande résistance à la torsion
- Facilité de pose
- Gamme la plus complète du marché
- Robinets droits, équerres, entrée pour PEHD ou Mâle...
- Tous les robinets sont éprouvés selon la norme EN12266
- Etanchéité de la sphère par joint téflon selon la norme EN 13828
- Agréments : ACS, ISO 9001, ISO 14001, DIN 8076



**Certifié
A.C.S**
(Attestation
de conformité
sanitaire)



isiflo

QUAND LA QUALITÉ COMPTE, CHOISISSEZ VOTRE PARTENAIRE JUDICIEUSEMENT

KIT de VERROUILLAGE AVEC CLE « EASY »

DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT

Les robinets de compteur ISIFLO sont tous équipés ou peuvent tous l'être du système à poignée antifraude (213100) à clé « EASY », modèle breveté et exclusivité ISIFLO. Les robinets sont livrés en position manœuvrable. La poignée spéciale (213112) est munie de son écrou unique et inviolable et de son capuchon de protection (213108). L'écrou est démontable au moyen de notre clé spéciale (213101). La poignée « EASY » est dans tous les cas indémontable sans la clé et positionnable en position fermée ou ouvert. Les robinets qui sont livrés sont en position manœuvrable.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les robinets seront équipés d'une poignée avec système de verrouillage intégré à la poignée ne formant qu'une seule pièce. Aucun élément n'est à rajouter. Le système permettra la manœuvre d'ouverture/fermeture ou un verrouillage en position ouvert ou fermée. Pour les DN 15, 20 la poignée sera en laiton, pour les DN 25, 32, 40 la poignée sera en aluminium revêtu Epoxy bleue. Tous les robinets porteront de manière indélébile la marque de provenance ainsi que la date de fabrication.



MISE EN OEUVRE en POSITION

Exclusivité ISIFLO !

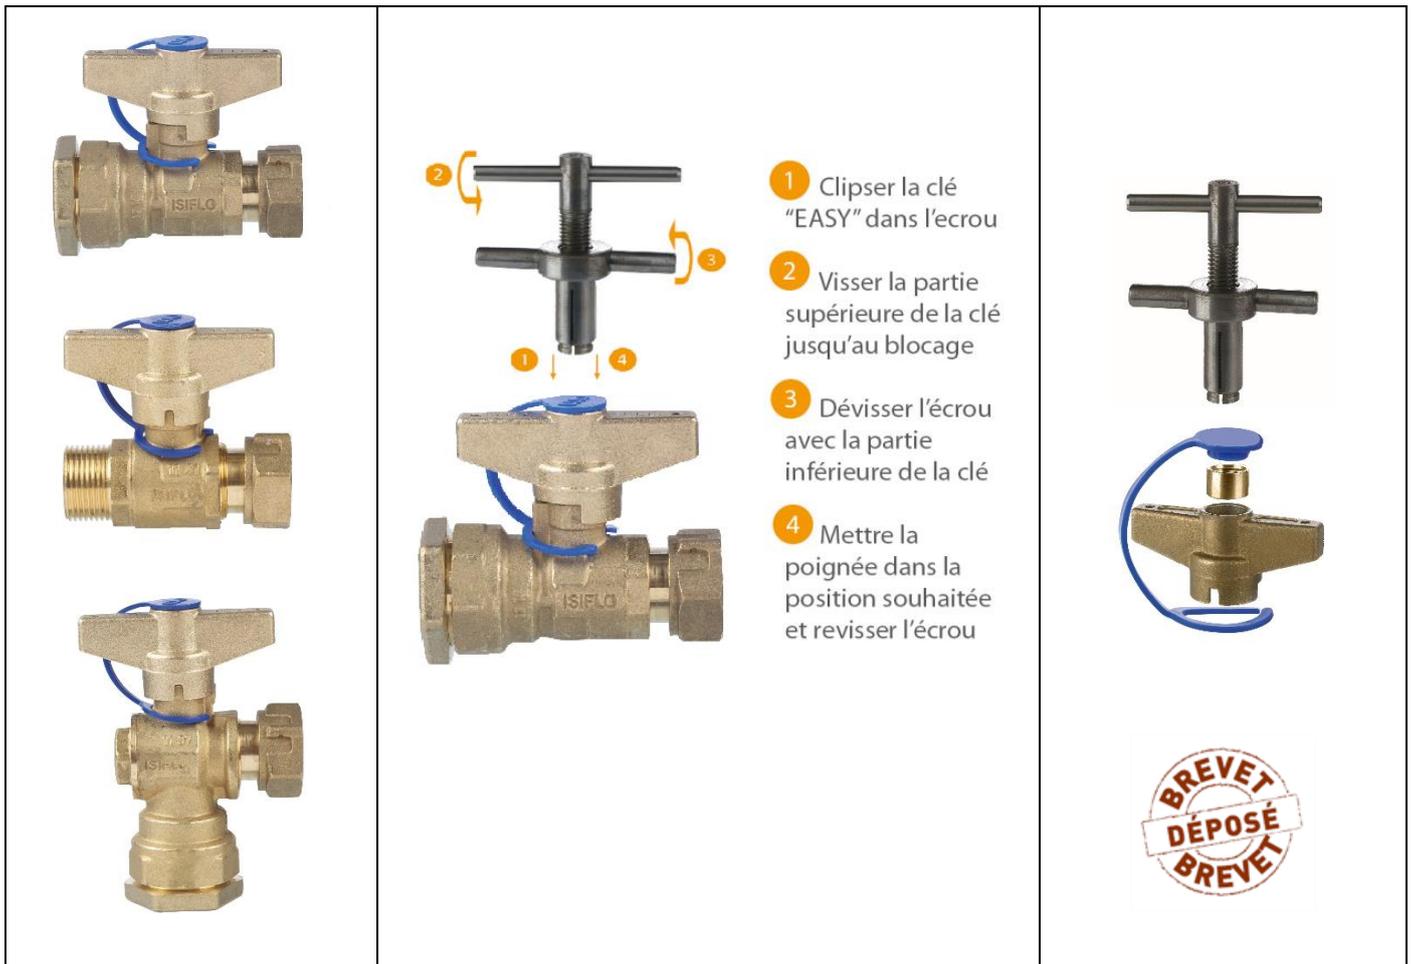
- 1 Clipser la clé "EASY" dans l'écrou
- 2 Visser la partie supérieure de la clé jusqu'au blocage
- 3 Dévisser l'écrou avec la partie inférieure de la clé
- 4 Mettre la poignée dans la position souhaitée et revisser l'écrou



Lacet rouge réf 213119



ROBINETS AVEC KIT DE VERROUILLAGE A CLE TYPE « EASY » réf 213101

INFORMATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

- Verrouillage « EASY » intégré d'origine sur la poignée (**pas d'ajout de pièce**)
- Système de verrouillage **unique** et **breveté** (durabilité du système)
- Système de verrouillage **entièrement en laiton** (pas de matière plastique)
- Verrouillage en **position ouvert ou fermé** (position livrée : manœuvrable)
- **Clé spécifique en Inox**, de fabrication complexe (**évite les copies**)
- Clé **identique** pour tous les robinets DN15-20-25-30-40 (**simplicité**)
- Capuchon de protection du système de verrouillage

