DESMOULES POLYESTER

REGARDS PROTECTION COMPTEURS D'EAU

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

CONTACTS COMMERCIAUX

« Depuis 1979, DESMOULES POLYESTER entreprise familiale et indépendante, conçoit, produit et commercialise des regards de protection pour les compteurs d'eau potable et met cette expérience à votre service. »

Région Nord Est :

Jean Marc Blandin 06 71 57 83 20

Région Ouest Centre et Sud :

Lionel Desmoules 06 79 67 13 91

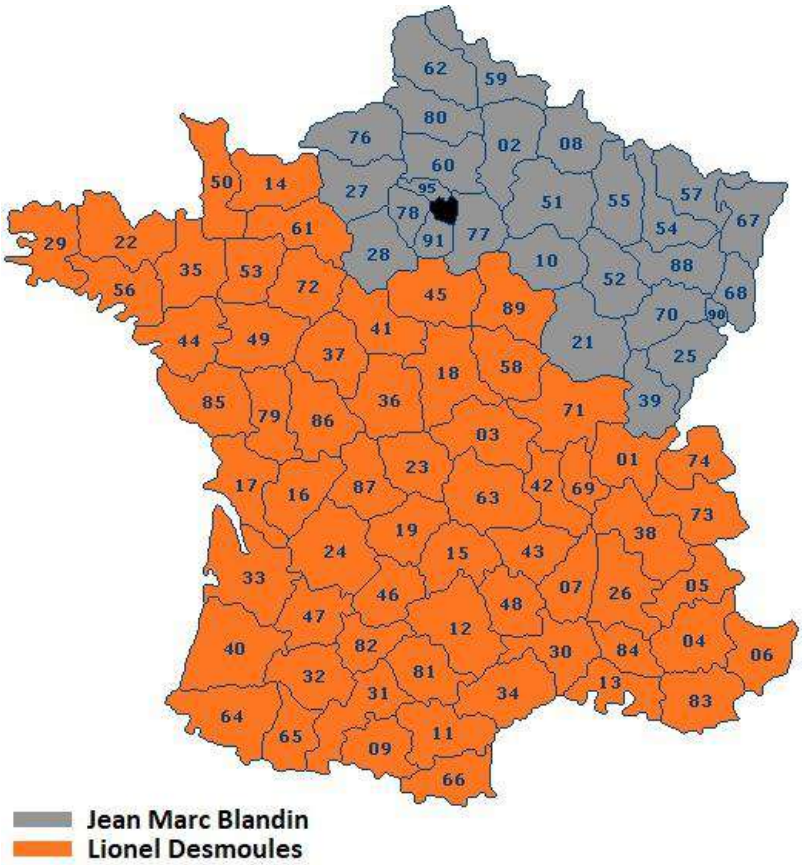

Usine de fabrication et siège social :

DESMOULES POLYESTER

03470 SALIGNY / ROUDON

TEL : 04 70 42 21 74 - FAX : 04 70 42 25 71

Site internet : www.desmoulespolyester.com - Email : desmoulespolyester@orange.fr

SARL au capital de 7 622.45 € – SIRET N° 399 962 794 00018 – Code APE 2229 BTVA INTRA 43 399 962 794

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 375 1DN15 Version PERCAGES

Caractéristiques techniques :

- **Hauteurs :**
  - PM 600 à 750 mm,
  - GM 750 à 900 mm,
  - TGM 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
  - **B125** (résistance 12.5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
  - **DN15 lg 110** mm,
  - **DN15 lg 170** mm (à préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- Entrée et sortie perçages **Ø63, permettant le passage de gaines TPC Ø63.**
- Raccordement robinetterie/ PEHD : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques (à préciser à la commande).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Montage pour compteur DN15 lg 170 mm

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 375 1DN15 Version FOURREAUX

Caractéristiques techniques :

- **Hauteurs :**
  - PM 600 à 750 mm,
  - GM 750 à 900 mm,
  - TGM 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
  - **B125** (résistance 12,5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
  - **DN15 lg 110** mm
  - **DN15 lg 170** mm (à préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45 (**fourreaux Ø60 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques **Ø25 ou Ø32** (à préciser à la commande).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Clef en acier galvanisée serrage des raccords PEHD

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 375 1DN15 Version PEHD

Caractéristiques techniques :

- **Hauteurs :**
  - PM 600 à 750 mm,
  - GM 750 à 900 mm,
  - TGM 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
  - **B125** (résistance 12.5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
  - **DN15 lg 110** mm,
  - **DN15 lg 170** mm (à préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- Entrée et sortie cannes PEHD **Ø25 PE100** (option cannes PEHD Ø32 disponible sur demande).
- Raccordement robinetterie/cannes PEHD : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques (à préciser à la commande).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Montage pour compteur DN15 lg 170 mm

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-PACT 375 1DN15 Version Flexibles

Caractéristiques techniques :

- Hauteurs :
  - **PM 600 à 750 mm,**
  - **GM 750 à 900 mm,**
  - **TGM 1050 à 1200 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
  - **B125** (résistance 12.5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- **Flexibles inox** ACS : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Entrée et sortie raccords PEHD **Ø25** (raccords Ø32 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques (à préciser à la commande)**.**
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Flexibles démontables, avec doubles étanchéités.

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 375 1DN15 Version Flexibles + Fourreaux

Caractéristiques techniques :

- Hauteurs :
  - **PM 600 à 750 mm,**
  - **GM 750 à 900 mm,**
  - **TGM 1050 à 1200 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
  - **B125** (résistance 12.5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- **Flexibles inox** ACS : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45 (**fourreaux Ø60 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques **Ø25 ou Ø32** (à préciser à la commande)**.**
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Flexibles démontables

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 375 1DN15 Version Flexibles + PEHD

Caractéristiques techniques :

- **Hauteurs :**
  - PM 600 à 750 mm,
  - GM 750 à 900 mm,
  - TGM 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 300 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 :**
  - **B125** (résistance 12.5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 mm à 170 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- **Flexibles inox** ACS : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Entrée et sortie cannes **PEHD Ø25 PE 100** (cannes PEHD Ø32 option disponible sur demande).
- Raccordement cannes PEHD/Flexibles : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques (à préciser à la commande).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 300 1DN15 lg 110 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions**
  - PEHD,
  - Flexibles,
  - Flexibles + PEHD.
- **Hauteurs :**
  - PM 600 à 750 mm.
  - GM 750 à 900 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 300 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 B125** (résistance 12.5 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- **Flexibles inox** ACS : permettant d'extraire le système de comptage robinet clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques ou cannes **PEHD Ø25 ou Ø32** (à préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte B125

Isolation mousse polyéthylène

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 430 2DN15 lg 110 – 170 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
  - Cannes PEHD,
  - Fourreaux,
  - Flexibles,
  - Flexibles + fourreaux,
  - Flexibles + PEHD.
- Hauteurs :
  - **GM** 750 à 900 mm,
  - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 2 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **2 robinets avant compteur** et de **2 clapets antipollution** NF.
- **Entrées et sorties** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval** :
  - 2 entrées et 2 sorties,
  - 1 entrée et 2 sorties avec nourrice laiton interne
  - Entrées et sorties disponibles Ø25 ou Ø32.
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte C250

Isolation mousse polyéthylène

Pour 2 compteurs DN15 lg 170

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 430 3DN15 lg 110 – 170 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
  - Cannes PEHD,
  - Flexibles.
- Hauteurs :
  - **GM** 750 à 900 mm,
  - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 3 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 ou 170 mm**. (À préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **3 robinets avant compteur** et de **3 clapets antipollution** NF.
- **Entrées et sorties** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval** :
  - 3 entrées et 3 sorties,
  - 1 entrée et 3 sorties avec nourrice laiton interne,
  - Entrées et sorties disponibles Ø25, Ø32 ou Ø40.
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte C250

Isolation mousse polyéthylène

ISO CYL 430 version PEHD 3 compteurs DN15 lg 170

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 600 4 et 5 DN15 Version PEHD

Caractéristiques techniques :

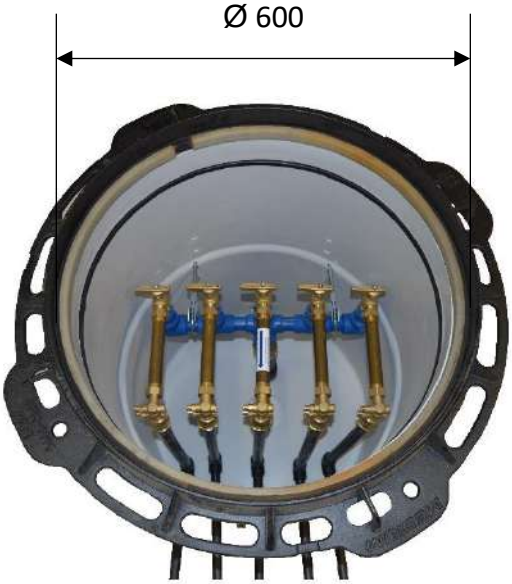

- **Version :**
  - Cannes PEHD.
- Hauteur :
  - **GM** 750 à 900 mm,
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 600 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 4 ou 5 compteurs horizontaux (à préciser à la commande) :
  - **DN15 lg 110 mm,**
  - **DN15 lg 170 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **robinets avant compteur** et de **clapets antipollution** NF.
- **Entrée et sortie** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique.
- **Raccordements amont/aval** :
  - 4 entrées et 4 sorties - 5 entrées et 5 sorties
  - 1 entrée et 4 sorties - 1 entrée et 5 sorties
  - Ø25, Ø32 ou Ø40. (À préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 80 mm.

Cadre et couvercle fonte C250

ISO CYL 600 pour 5 compteurs DN15 lg 170 mm

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 430 1DN20 lg 190 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
  - Cannes PEHD,
  - Fourreaux,
  - Flexibles,
  - Flexibles + fourreaux,
  - Flexibles + PEHD.
- Hauteurs :
  - **GM** 750 à 900 mm,
  - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 1 compteur horizontal **DN20 lg 190 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution** NF.
- **Entrée et sortie** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval** :
  - 1 entrée et 1 sortie disponibles Ø32, Ø40 ou Ø50. (À préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte C250

Isolation mousse polyéthylène

ISO CYL 1DN20
Version flexibles

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 430 2DN20 lg 190 mm

Caractéristiques techniques :

Ø 500

- **Versions :**
  - Cannes PEHD,
  - Flexibles.
- Hauteurs :
  - **GM** 750 à 900 mm,
  - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 2 compteurs horizontaux **DN20 lg 190 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés de 2 **robinets avant compteur** et 2 **clapets antipollution** NF.
- **Entrée et sortie** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval** :
  - 2 entrées et 2 sorties,
  - 1 entrée et 2 sorties avec nourrice laiton interne,
  - Entrées et sorties disponibles Ø32, Ø40 ou Ø50. (À préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.

Cadre et couvercle fonte C250

Isolation mousse polyéthylène

ISO CYL 2DN20
Version cannes PEHD

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

ISO-CYL 600 DN25 au DN40 Version PEHD

Caractéristiques techniques :

- **Version :**
  - Cannes PEHD.
- Hauteur :
  - **GM** 750 à 900 mm,
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 600 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
  - **DN25 1'' ¼ lg 260 mm,**
  - **DN30 1'' ½ lg 260 mm**
  - **DN40 2'' lg 300 mm (à préciser à la commande)**
- Regards prêts à l'emploi : équipés **d'un robinet avant compteur et d'un clapet antipollution NF.**
- **Entrée et sortie** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique.
- **Raccordements amont/aval** cannes PEHD coudées 90°:
  - Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 ou Ø63. (À préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 80 mm.

Cadre et couvercle fonte C250

ISO CYL 600
pour 1 compteur DN25 lg 260 mm

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

REGARDS TRADITIONNELS

Caractéristiques techniques :

Regard type 32
2000 x 1000 H1000
14 supports compteurs

- **Haute résistance mécanique** du polyester : résine armée de fibre de verre.
- Fond étanche et couvercle hermétique pour plus de propreté.
- Facilité de pose grâce à son **corps monobloc** et à sa **légèreté.**
- Compteur posé à l'horizontal et dans l'axe de la conduite.
- **Vis inox** assurant le maintient des rails compteurs. (Option disponible sur demande)
- Réservations amont/aval selon vos prescriptions.
- **Isolation performante** : en mousse polyéthylène ép. 40 mm.
- Relevés facilités par les couvercles polyester renforcés d'un poids minime.
- Deux types de couvercles disponibles :
    - **Polyester renforcé** pour pose zone non circulable coloris gris vert ou noir,
    - **Tôle à larme,** acier, épaisseur 4/6 mm.
    - En cas de risque de passage, prévoir une **ceinture de béton de 250 mm** d'épaisseur en partie haute du regard.
- Rehausse sur mesure.
- **24 modèles** standards disponibles. (Voir tableau page suivante)

Regard type 17
couvercle polyester renforcé.

Plaque isolante mousse
polyéthylène ép. 40.

Regard type 8
couvercle tôle à larme.

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

Dimensions des regards traditionnels :

Type	A Long haut	B Larg haut	C Long bas	D Larg bas	Hauteur	Poids Kg *
3	700	350	650	300	300	4
4	700	360	660	310	500	9
4G	700	460	660	420	500	12
7	750	550	700	500	600	19
8	585	385	500	300	500	5
10	600	380	550	330	500	8
11	600	380	530	320	600	10
13	470	335	425	300	600	14
14	650	550	600	500	750	16
15P	700	600	650	550	700	16
15G	700	600	650	550	800	17
16P	850	655	800	600	600	20
16G	850	655	800	600	800	22
17	600	500	550	450	650	14
20	1050	650	1000	600	650	27
22	1300	700	1250	650	700	48
23	1000	1000	900	900	800	55
24	1100	1100	1000	1000	800	57
25	1000	1000	900	900	1000	60
30	1500	1100	1400	1000	1000	70
32	2100	1100	2000	1000	1000	90
34	2450	2250	2000	1800	1200	145
SOLOGNE BOURBONNAISE	Diamètre 490		Diamètre 430		650	13

*** Les poids sont donnés à titre indicatif, ils n'engagent pas la société Desmoules Polyester.**

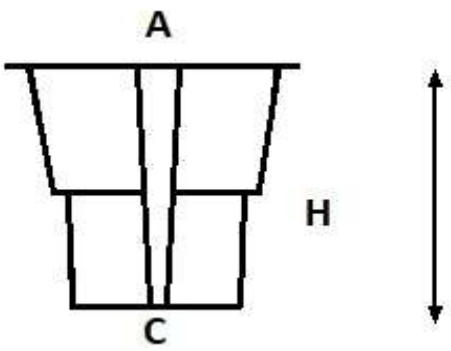

Vue de face

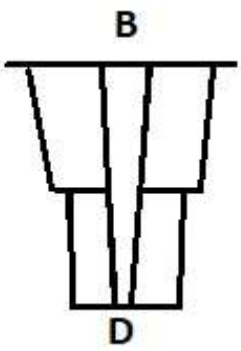

Vue de côté

Regard T17
avec rehausse h 300

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

SUPPORTS COMPTEURS

Supports inox réglables pour compteurs DN 15 lg 110 à 170 mm :

- Stocks **optimisés** (même support pour compteur DN 15 lg 110 ou 170 mm),
- Entraxe de fixation **120 mm**,
- En **inox** : inaltérable,
- Le système de réglage permet de **limiter le risque de fuites**, suppression du passe cloison télescopique et son joint.

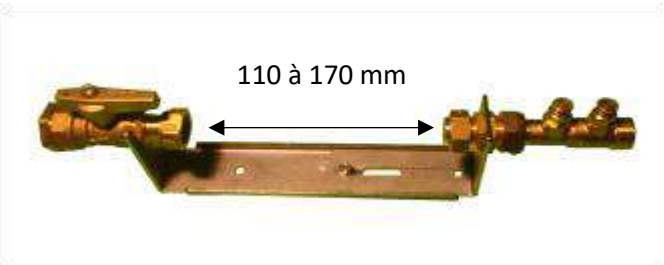

Equipements de regards et robinetterie :

- **Supports compteurs inox**, pour compteurs DN 15, 20, 25, 30 et 40.
- Raccords PEHD laiton à serrage mécanique ISIFLO.
- Raccords PEHD automatiques PLASSON.
- Clapets antipollution NF.
- By-pass laiton et PVC.

Joints de compteurs :

- ETP : élastomère thermo plastique.
- Epaisseur 2 mm.

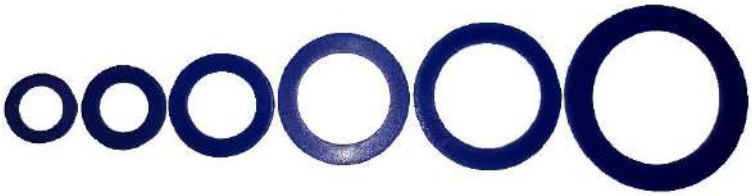

Compteurs	Filetages	Dimensions pouces	Dimensions mm
/	12/17	3/8	8x14
/	15/21	½	12x18
/	17/23	5/8	13x20
DN15	20/27	¾	15x24
DN15	20/27	¾	18x24
DN20	26/34	1’’	20x30
DN25	33/42	1 ¼ ‘’	28x39
DN30	40/49	1 ½ ‘’	32x44
DN40	50/60	2’’	40x56

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

NOURRICES – COLS DE CYGNE

Nourrices :

- Fabrications **sur mesure**, selon vos prescriptions.
- Assemblées par soudure (**Polyfusion**)
- Deux matières :
    - **Polypropylène**,
    - **PEHD** plus souple moins de risque de casse...

Regard type 32
2000 x 1000 H1000
1 compteur DN30 et 4 compteurs DN15.

Cols de cygne :

- Fabrications **sur mesure**, selon vos prescriptions.
- Assemblées par soudure (**Polyfusion**)
- En **Polypropylène**.

SYSTEMES ANTI-FRAUDE

Capsules de plombage :

- **En plastique** ABS,
- **Personnalisable**,
- Disponible pour compteurs DN 15, 20, 25, 30 et 40.

Scellés de sécurité :

- Tête en **aluminium** ou **plastique** (à préciser à la commande),
- Câble en **inox**, diamètre 1,5 mm,
- Résistance supérieure à **400 kg**,
- Numérotation consécutive,
- Possibilité de **marquage** (selon vos besoins),
- Longueur standard **250 mm**,
- Mise en place **sans outil spécifique**.

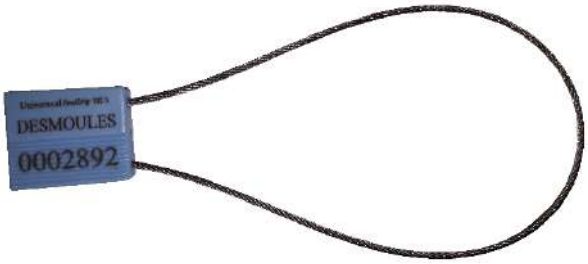

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

TABERNACLES

Tabernacles en polyester :

- Matériaux composites : inaltérables dans le temps, insensibles aux UV, résistance mécanique exceptionnelle.
- Facilité de pose, grâce au poids réduit du composite.
- Adaptables sur tous types de tubes allonges, fonte, PVC …
- Stockage facilité grâce à l'emboîtement des tabernacles.
- 10 modèles standards :
    - Pour robinet de prise en charge (dessus ou côté),
    - Pour robinet d'arrêt,
    - Pour vannes.
- **Option :** semelle placée sous le tabernacle pour plus de propreté.

Tabernacle 2J
robinet de prise en charge
sur le côté tube allonge lisse

Tabernacle 2TPV
protection des vannes
tube allonge à emboitement

Tabernacle 2H
protection robinets d'arrêt
tube allonge à collerette

BORNES DE REPERAGE

Deux modèles coloris blanc ou bleu avec marquage personnalisable teinté dans la masse :

- **Hauteur 1 m :**
    - Dimensions : 160 mm en façade et 100 mm de côté,
    - Destinée à être posée verticalement, et enterrée sur 500 mm.
    - La partie restant hors sol lui donne une excellente visibilité.

- **Plate 500 x 500 :**

- Un modèle plat, de 500 x 500 mm :
- Fixée au sol par une tige en acier de 500 mm de longueur et de 14 mm de diamètre.
- Sa forme permet d'éviter les détériorations causées par les machines agricoles lors des broyages des accotements.

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

TUBES ALLONGES

Tubes allonges PVC Ø 90 à emboitement :

Longueur (mm)	Conditionnement
120	50
250	50
560	10
820	10
900	10

Tubes allonges PVC Ø 90 à collerettes :



Longueur (mm)	Conditionnement
600	10
650	10
820	10
985	10

Tubes allonges PVC Ø 90 télescopiques détectables à collerettes :

Longueur (mm)	Conditionnement
495 / 775	10
700 / 1100	10

Tubes tabernacles PVC Ø 90 :

Longueur (mm)	Conditionnement
650	10
850	10
1000	10
Embase verrouillée	10

Tubes cloches PVC Ø 90 :

Longueur (mm)	Conditionnement
860	10
Clips de centrage	10

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

FABRICATIONS SUR MESURE

Couvercles de remplacement :

- **Haute résistance mécanique** du polyester : résine armée de fibre de verre.
- Coloris gris, vert ou noir teinté dans la masse.
- Possibilité de **personnalisation**.
- N'hésitez pas à nous consulter pour vos fabrications spéciales.

Forme	Dimensions intérieures regards	Longueur (mm)	Largeur (mm)
Carré	600 x 600	750	750
Carré	800 x 800	940	940
Rectangulaire	750 x 550	890	690
Rectangulaire	800 x 600	920	720
Rond	Ø 600		

Caisson de protection pour bouteilles chlore :

- Absolument **insensible** aux agressions chimiques.
- Surface lisse : facilité d'entretien.
- Insensibilité aux UV : protection par peinture Gelcoat.
- Poids réduit grâce au composite.
- Système de verrouillage et charnières en **inox.**

Regard de protection pour collecteurs géothermie :

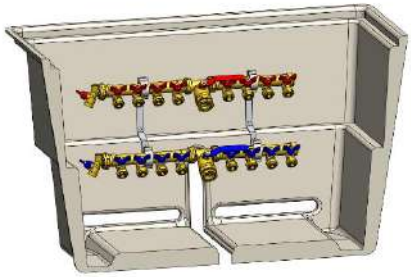

- Regards conçus en **deux parties** afin de faciliter les opérations de raccordement.
- **Assemblage** rapide par rivets à frapper.
- Réservations sur mesure.
- Couvercles **polyester renforcé** coloris gris vert ou noir (à préciser à la commande).

Bac dessableur en polyester :

- **Haute résistance mécanique** du polyester : résine armée de fibre de verre.
- Surface **lisse** : facilité d'entretien.
- Insensibilité aux UV : protection par peinture Gelcoat.
- **Poids réduit** grâce au composite.
- Regards **conçus sur mesure** : compartiments et piquages selon vos prescriptions.

DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon
Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71
Mail : desmoulespolyester@orange.fr
Site internet : www.desmoulespolyester.com

CONDITIONS COMMERCIALES

Passer commande :

- Lors de votre 1ère commande, merci de nous communiquer :
    - Le nom et les coordonnées de nos interlocuteurs au sein de votre société
    - votre adresse de facturation / livraison,
    - votre numéro SIRET,
    - votre RIB.
- Votre commande sera enregistrée et expédiée dans les plus brefs délais.

Pas de minimum de commande :

- Aucun minimum de commande exigé,
- Nous ne facturons pas de frais de traitement pour les petites commandes.

Pas de conditionnement imposé, vous achetez uniquement ce dont vous avez besoin !

- Produits vendus à l'unité. Conditionnement suggéré non imposé.

Franco de port :

- À partir de 840 € Hors Taxes.

Délai d'expédition :

- Sous 10 jours ouvrés maximum.
- N'hésitez pas à nous contacter pour vos commandes urgentes.

Garantie qualité satisfaction :

- DESMOULES POLYESTER s'engage sur le respect de la qualité.
- Si des produits sont abîmés ou détériorés pendant le transport, ils seront automatiquement échangés.

Règlement :

- Choisissez le mode règlement qui vous convient le mieux : chèque, traite, virement bancaire.
- Nos factures sont payables à 30 jours fin de mois.

Nous contacter :

DESMOULES POLYESTER

03470 SALIGNY / ROUDON

TEL : 04 70 42 21 74 - FAX : 04 70 42 25 71

Site internet : www.desmoulespolyester.com

Email : desmoulespolyester@orange.fr

SARL au capital de 7 622.45 € – SIRET N° 399 962 794 00018 – Code APE 2229 BTVA INTRA 43 399 962 794