


DOUILLE DE PURGE

REFERENCE 211609 Mâle 3/4" x Ecrou Prisonnier 3/4"

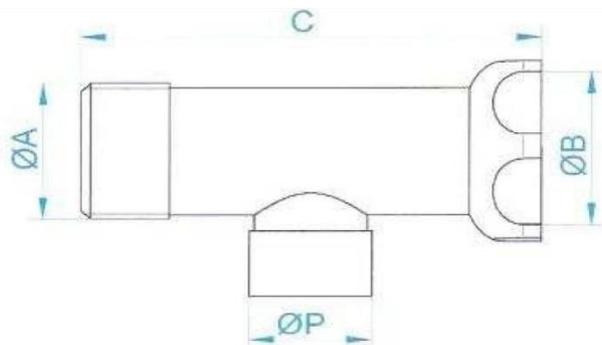

MATERIAUX :	CARACTERISTIQUES :
- Matière corps : CuZn39Pb1Al-B (CB754S) - Matière accessoires : CW614N NF EN 12164 - joint fibre Traitement de surface : - Grenailage avant usinage.	- Temps MAXI jusque 80°C - avec bouchon imperdable - 1 écrou tournant

ØA	ØB	C	Poids en kg
1/2"	3/4"	52	0,13
3/4"	3/4"	52	0,14

Instructions de montage :
- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre. - S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval - Utiliser des clés adaptées aux dimensions du robinet (clé à griffe proscrite) - Si besoin, utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité - Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m